

Zweifach-Schneckengetriebe



in Kugellagerung
Wormwheel Gearboxes - Double Reduction
 Ball Bearing
Réducteurs à roue et vis, deux étage

Z8

Palier: Lisse

23,8:1, 38:1, 48,4:1, 66,7:1, 75:1, 100:1, 120:1, 135:1, 150:1, 202,5:1, 225:1, 241,8:1, 270:1, 300:1, 337,5:1, 386:1, 483,5:1, 600:1, 750:1, 1200:1, 1500:1

Maximal zulässiges Drehmoment / Maximum Output Torque	6000 Ncm
Maximal zulässige Verlustleistung bei DB / Maximum Thermal Dissipation (continuous duty)	100 Watt

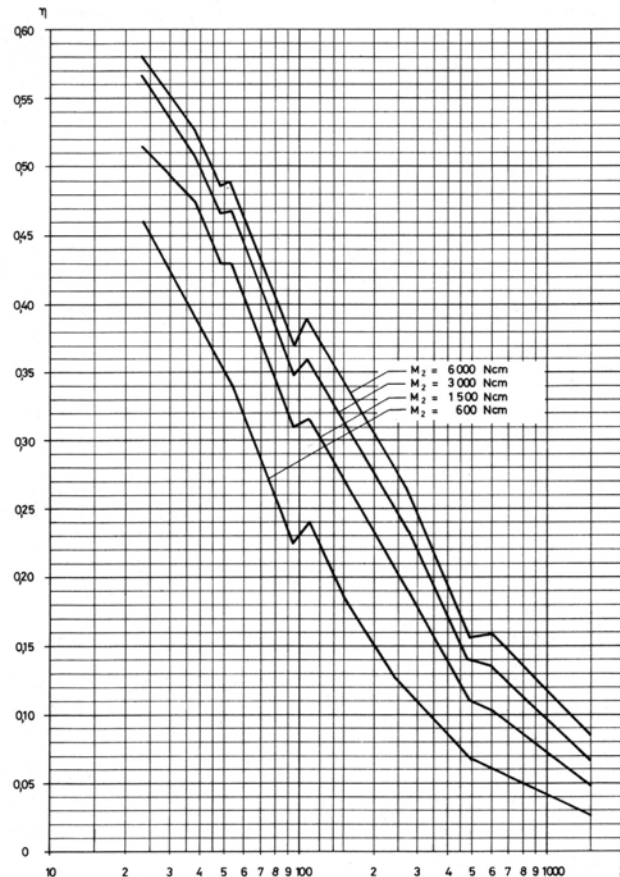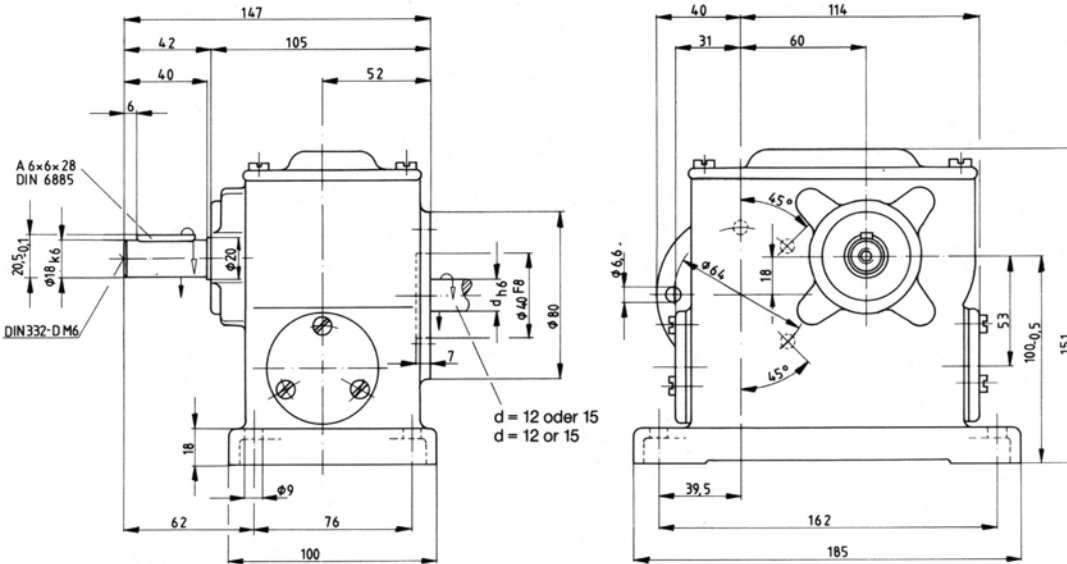

Belastbarkeit der Abtriebswelle
 radial: 450 N (Angriff Mitte frei vorstehendem Wellenende)
 axial: 180 N

Maximum radial load 450 N
 (at center of output shaft extension)
Maximum axial load 180 N